


MAC VALVES- 3 VÍAS, 2 POSIÇÕES

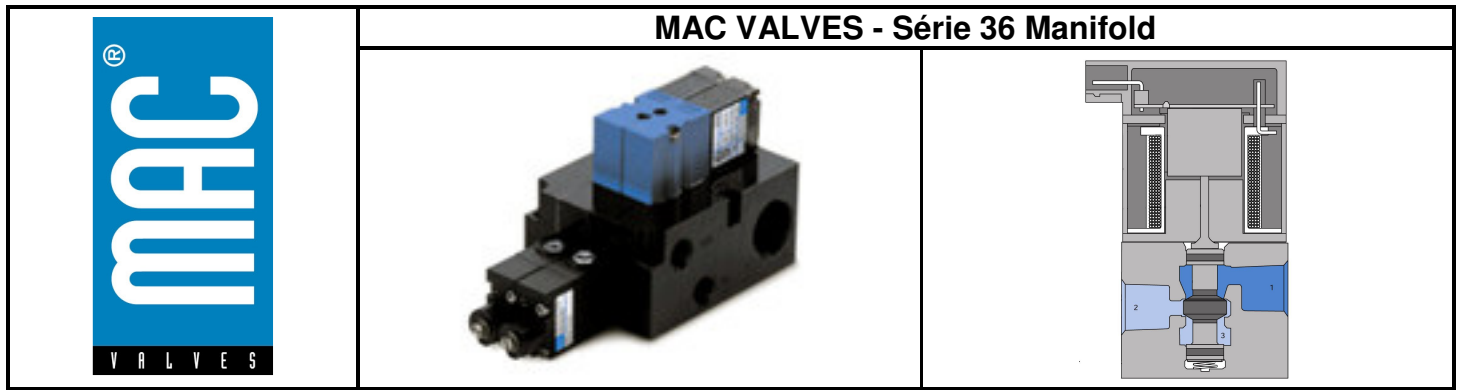

DESCRIÇÃO

Fluido	Ar comprimido, vácuo, gases inertes
Pressão de Trabalho	Vácuo a 120 PSI
Lubrificação	Não necessita, caso utilize, deverá ter anilina entre 180°F e 210°F
Filtração	40 µ
Temperatura de Trabalho	-18°C a +50°C, (0°F a 120°F)
Fluxo	1,8 W : (0.20Cv = 200 NI/min) – 2,4 W : (0.20 Cv = 200 NI/min) – 5.4 W (0.30Cv = 300 NI/min)
Varição de tensão admissível	-15% a + 10% da voltagem nominal
Range de Potencia Standard oferecidas	5.4 W – 2.4 W – 1.8 W
Tipo Construtivo - Montagem	Tipo Base Manifold – Montagem Individual (plug-in e reguladores de pressão)
Material de Construção	Alumínio com alto teor de silício, latão, vedações em Buna-N, Viton, etc.
Peso	50 g
Kit de Reparo	Não reparável


COMO PEDIR

Série 36 Manifold	Universal NF	Universal NA	Normal Fechado
Bitola			
Válvula sem base	36A-J00-00-JDAP-1FA	36A-K00-00-JDAP-1FA	36A-L00-00-JDAP-1FA
1/8" NPTF	36A-JSA-AG-JDAP-1FA	36A-KSA-AH-JDAP-1FA	36A-LSA-AG-JDAP-1FA
1/8" BSPP	36A-JSC-AG-JDAP-1FA	36A-KSC-AH-JDAP-1FA	36A-LSC-AG-JDAP-1FA
5/32 receptáculo de tubo	36A-JSF-AG-JDAP-1FA	36A-KSF-AH-JDAP-1FA	36A-LSF-AG-JDAP-1FA


Tabela de Tensões e Tempos de Resposta

XX	Tensão	Tempos em ms			
		A	B	C	D
AA	120 VCA (2.5W)	7.1		7.4	
AB	220 VCA (5,9 W)	7.1		7.4	
DA	24 VCC (5.4 W)	7.1		7.4	
DF	24 VCC (12.7 W)	7.1		7.4	

Gráfico de Tempo




DESENHO DIMENSIONAL

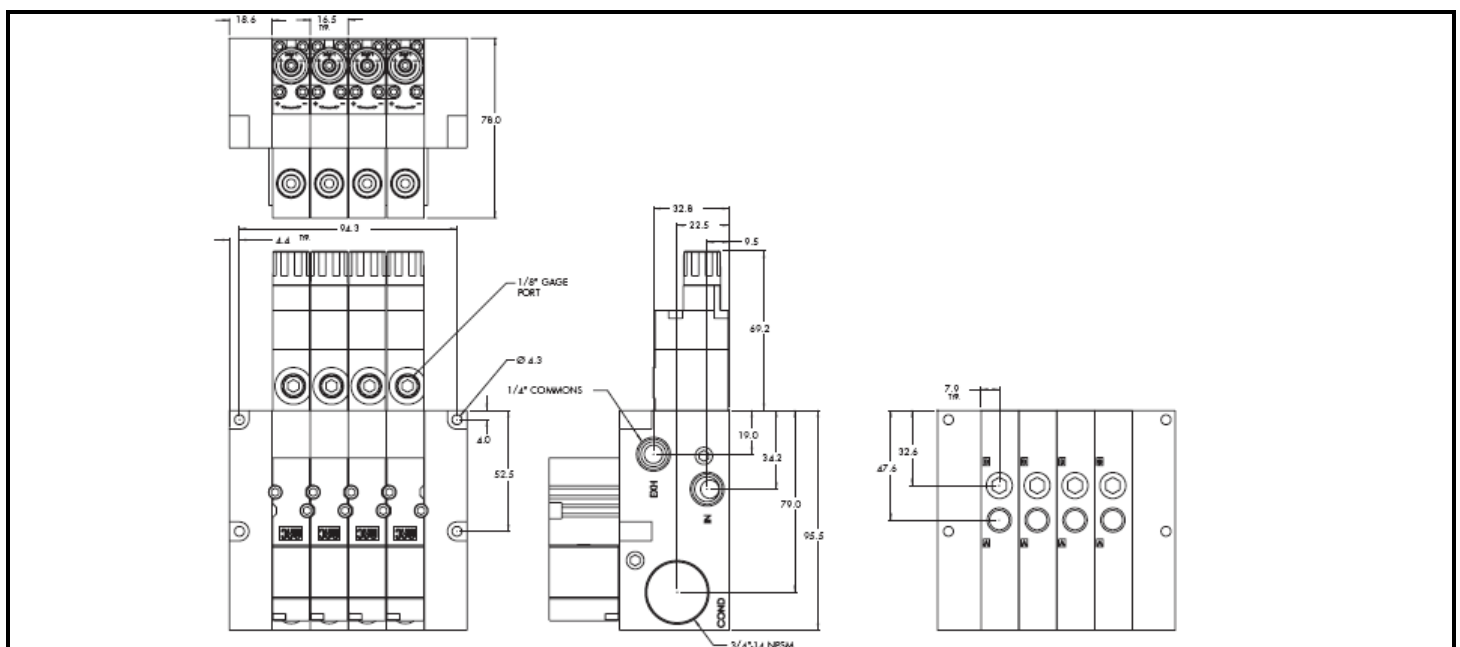

Dicionário:

36A – X X X – (JXXY – 0ZZ) (Opções de Solenóide)

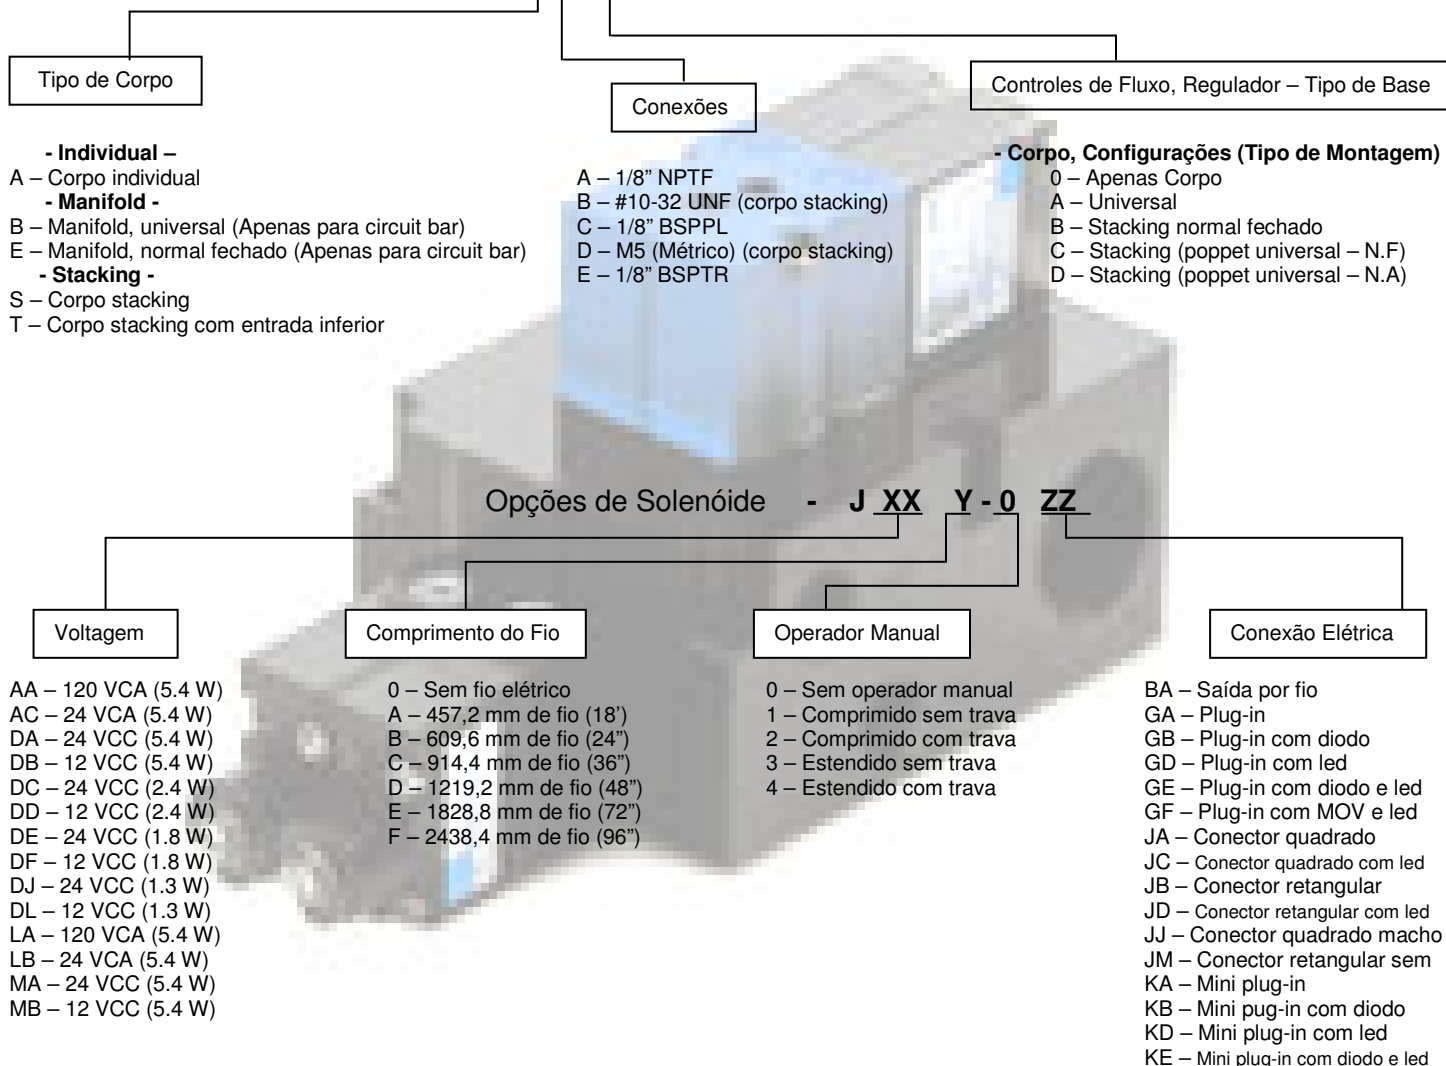

Assessórios / Modificações:

- M-36001-01 – Placa de fechamento para montagem stacking
- N-36001 – Isolador para exaustão e entrada para válvula stacking
- N-36002 – Isolador para entrada para válvula stacking
- N-36003 – Isolador para exaustão para válvula stacking
- Mod. CLSF – Bobina classe "F" – Opção de bobina para alta temperatura AC e DC
- Mod. 0446 – Vedações e carretel da válvula em viton
- Mod. RPTE – Operador manual alterado para válvulas que necessitam trabalhar em alta repetibilidade

* Para solicitar válvulas com modificação incluir a mesma no fim do código, por exemplo: 36A-ACA-JDAA-1BA mod. CLSF

Condições de Contorno:

- Não utilizar em prensas ou em sistema onde a falha da válvula comprometa a vida do operador ou terceiros.
- Não trabalhar em ambientes com presença de óleo, pode danificar as vedações e carretel da válvula, se necessário, utilizar a modificação 0446 que corresponde às vedações e carretel da válvula em viton.
- Garantia de 18 meses da válvula e bobina do solenóide garantida por vida.